

AT-7d POWERDRILL - TECHNISCHE DATEN

AT-7d POWERDRILL

BETRIEBSDATEN

Max. Drehmoment:	2.000 Nm
Max. Drehzahl:	180 U/min
Max. Zug- und Schubkraft:	70 kN

ABMESSUNGEN

L x B x H (mm):	4.300 x 1.500 x 1.950
-----------------	-----------------------

BENTONITPUMPE

Typ:	Speck
Max. Fördermenge:	140 l/min
Max. Förderdruck:	30 bar

GESTÄNGE AN BORD

Bohrradius:	28 m
Gestängelänge:	2,5 m
Magazinkapazität:	48 Stk. (120 m)

MOTOR


Motorhersteller:	FPT
Motortyp:	F28
Max. Motorleistung:	55 kW / 75 DIN- PS
Abgasnorm:	EU Stage V

FAHRWERK

Gummikette

Sie haben Interesse an unserer AT-7d POWERDRILL?

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen und eine umfassende Beratung.

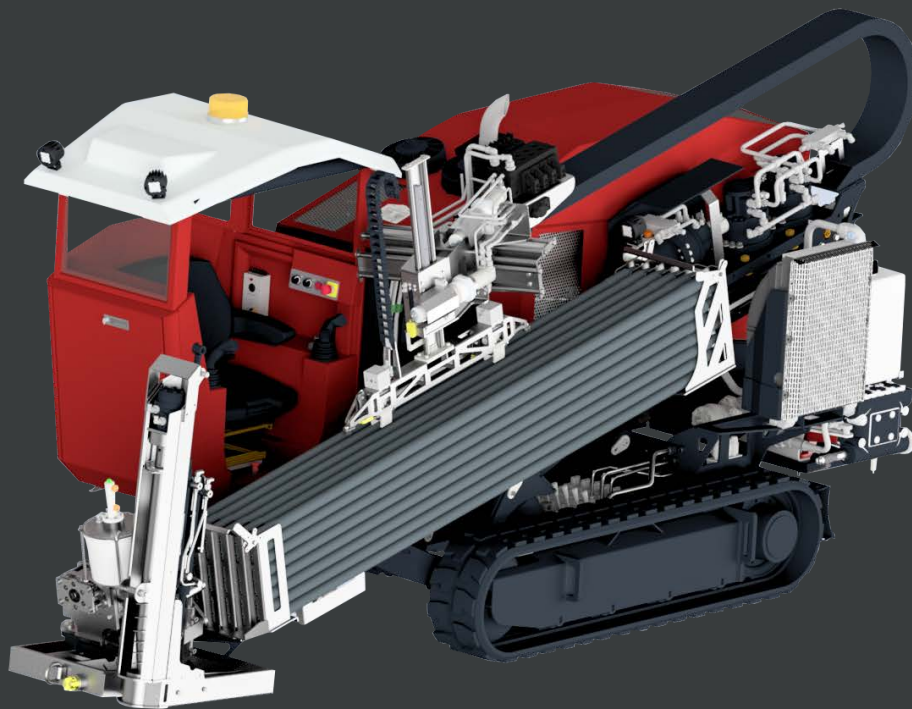

AT-Boretec

Im Brauke 11 a-d
57392 Schmallenberg
info@at-boretec.de
+49 2972 97 84 48 - 0
www.at-boretec.de